EASY TRAVEL

HERZOG®

1

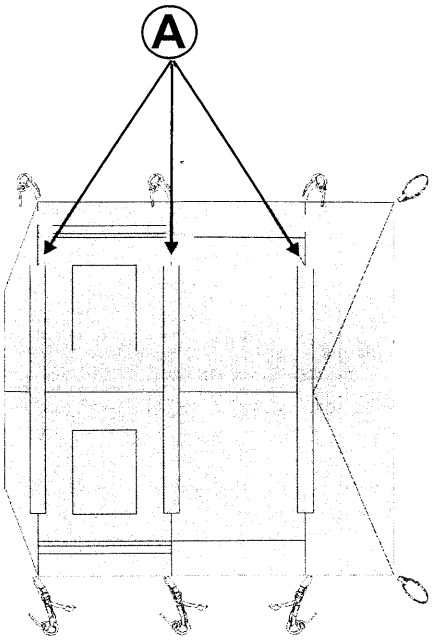

2

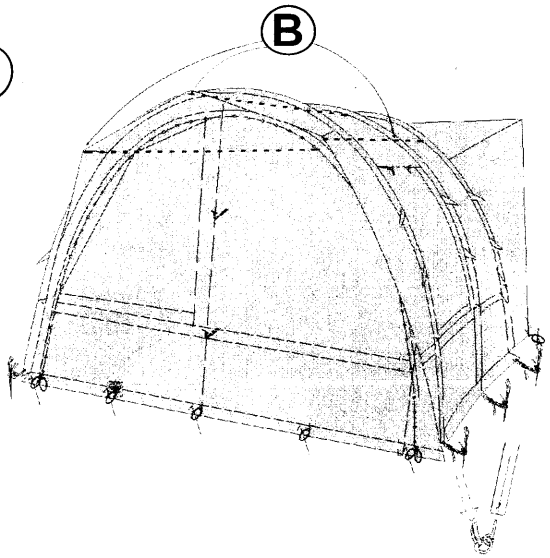

3

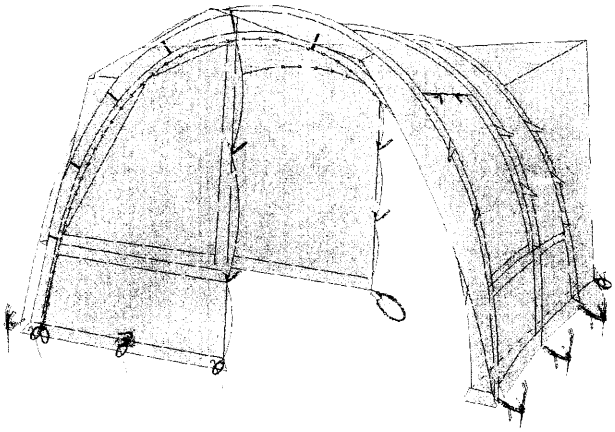

4

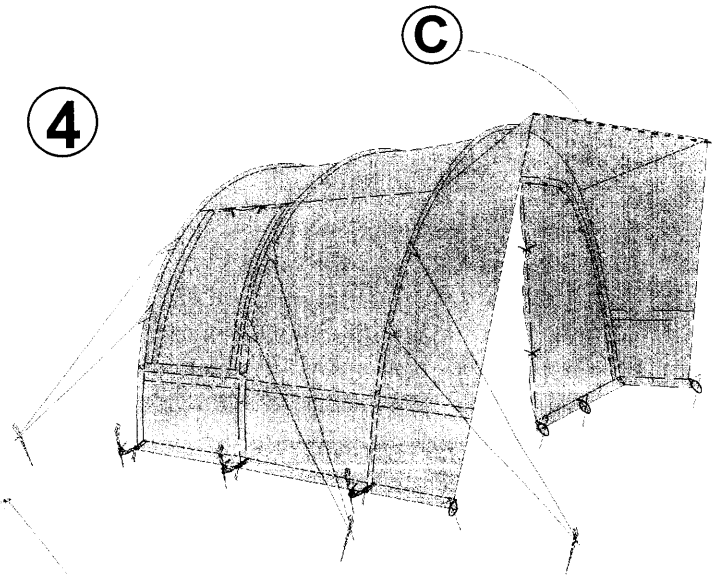

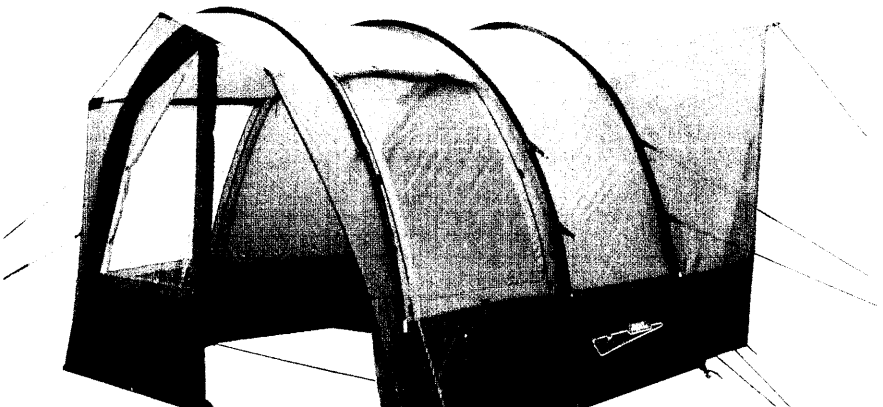

AUFBAUANLEITUNG EASY TRAVEL

HERZOG®

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns sehr, dass Sie sich für ein Produkt unseres Hauses entschieden haben. Mit dieser Aufbauanleitung wollen wir Ihnen den Aufbau erleichtern und Ihnen einen schnellen Start in den Urlaub ermöglichen.

Stückliste:

- Gestänge: Mehrteiliges Fiberglas Gestänge **A**
  Stützgestänge **B**
  Stahl Schleusenstab **C** mit 3 Klemmen
- Haut: Außenhaut mit herausnehmbarer Front
- Zubehör: Abspannmaterial

Aufbau

1. Breiten Sie das Außenzelt flach auf dem Boden aus. Steine, Äste und andere spitze Gegenstände sollten vorher entfernt werden. Die Reißverschlüsse müssen geschlossen sein. Stecken Sie die Gestänge zusammen. Führen Sie die Gestänge **A** durch die Tunnel und stecken Sie die Enden an beiden Seiten in die vorgesehenen Ösen / Stifte.

2. Nun das Zelt mit geschlossenen Reißverschlüssen aufrichten. Bringen Sie das Zelt in Position. Fixieren Sie die Stützgestänge **B** mittels der Auffangtaschen innen an.

Achten Sie auf nicht zu viel Spannung

3.1. Richten Sie das Zelt an Ihrem Fahrzeug aus.
3.2. Öffnen Sie die Rückwand am Zelt dass der Eingang mir der Türe am Fahrzeug übereinstimmt.

3.3. Verankern Sie das Zelt mit geschlossenen Reißverschlüssen mittels Erdnägel.

4.1 Führen Sie die Verbindungsstange **C** durch den Schleusenkanal. Befestigen Sie den Schleusenstab mittels Klemmen am Fahrzeug oder spannen sie den Schleusenstab mit Abspannleinen über Ihr Fahrzeug.

Um eine individuelle Anpassung an ihr Fahrzeug zu ermöglichen, empfehlen wir Ihnen im Fachhandel zusätzliches Abspannmaterial zu besorgen. Achten Sie darauf, dass die Verbindungsstange – Klemmen nicht Ihr Fahrzeug beschädigen. Wir empfehlen die Kontaktpunkte der Schleuse (Gestänge/Reißverschlüsse) mit einem Hilfsmittel, wie Gummistreifen vor Beschädigungen am Fahrzeug zu schützen.

4.2. Bringen Sie die Abspannleinen an und spannen Sie diese mittels Erdnägeln ab. Achten Sie darauf, dass nicht zuviel Spannung auf dem Zelt ist.

Legen Sie das Innenzelt aus **(nicht im Lieferumfang enthalten).** Achten Sie darauf, dass der Eingang zur Zeltmitte gerichtet ist. Befestigen Sie das Innenzelt mittels angebrachter Knebel am Außenzelt und fixieren den Boden mittels Erdnägel

Herzog GmbH & Co KG
Planen- + Zelte-Fabrik, Camping + Freizeit
Max-Eyth-Str. 8
74366 Kirchheim / Neckar

HERZOG

Ein paar Tipps, damit Sie viel Freude an diesem Zelt haben, beachten Sie bitte folgende Hinweise.

Probeaufbau
Vor Reiseantritt empfehlen wir einen Probeaufbau durchzuführen. Vergewissern Sie sich, dass sämtliches Zubehör komplett und auf die zu erwartenden örtlichen Gegebenheiten abgestimmt ist, Benutzen Sie jeweils spezielle Erdnägel für sandigen oder steinigen Untergrund. Zusätzliche Spannleinen geben unter allen Wetterbedingungen erhöhte Sicherheit.

Aufbau / Auswahl des Aufstellortes
Wählen Sie eine möglichst ebene, saubere Aufbaustelle, meiden Sie Bodensenken. Entfernen Sie Steine und ähnliche Objekte, um Beschädigungen des Zeltbodens zu verhindern. Der Zelteingang sollte möglichst nicht im Wind stehen. Nutzen Sie natürlichen Windschatten wie Hecken, Felsen etc. . Ihr Zelt sollte jedoch nicht direkt unter Bäumen aufgebaut werden, wegen Blitzschlaggefahr!
Einige Bäume geben klebrige Säfte ab oder tropfen nach einem Regenschauer weiter. Befolgen Sie bitte unsere Aufbauanleitung von Anfang bis Ende. In dieser sind die Gestänge gekennzeichnet. Es ist ratsam beim Erstaufbau diese zu markieren. Beim Aufbau achten Sie bitte darauf, dass Sie die Erdnägel/Heringe etwas schräg in die Erde stecken damit eine hohe Festigkeit erreicht wird, jedoch keine Verspannung in der Zelthaut auftritt. Zeltstoff und Abspannpunkte sollten nur leicht unter Spannung stehen damit Belastungen von Wind ausgeglichen werden können. Die Zeltspannung sollten Sie je nach Witterung prüfen. Beim Aufbau/Abbau sdlten alle Reißverschlüsse geschlossen sein. Gehen Sie sorgsam mit den Reißverschlüssen um, denn diese sind Verschleißteile, die nicht unter die Garantiebestimmungen fallen.

Abbau
Verfahren Sie bitte in umgekehrter Reihenfolge der Aufbauanleitung. Um Beschädigungen an der Zelthaut zu vermeiden, entfernen Sie alle Erdnägel/Heringe und Abspannleinen behutsam. Um einer Schimmelbildung bez. Stockflecken vorzubeugen sollten Sie das Zelt nur in einem sauberen und trockenen Zustand abbauen. Nach einem Abbau im Regen ist das Zelt möglichst schnell zu trocknen. Reinigen Sie alle Teile gründlich.

Lüftung
Verwechseln Sie bitte Kondenswasser nicht mit Undichtigkeit. Wasserkondensation kommt grundsätzlich in allen Zelten vor, jedoch insbesondere bei starken Temperaturschwankungen. Durch verstärkte Belüftung können Sie die Kondensation vermindern.

Pflege / Reparatur
Verschmutzungen an der Zelthaut im trockenen Zustand abbürsten. Evt. mit klarem Wasser nachbehandeln. Bei hartnäckigen Flecken nur handelsübliche Pflegemttel für Zelte verwenden. Bitte nie in der Waschmaschine waschen oder chemisch reinigen lassen! Von Zeit zu Zeit sollten Sie das Zelt neu imprägnieren und die Nähte abdichten. Der Fachhandel berät Sie gern über entsprechende Produkte. (Imprägniersprays, Reparatursets, Nahtdichter). Löcher oder Risse können ebenfalls mit gleichem Material geklebt werden. Das Gestänge bedarf keiner besonderen Pflege, außer das es sauber und trocken im Packsack aufbewahrt werden sollte. Um die Geschmeidigkeit der Reißverschlüse zu erhalten sind diese ab und zu mit Silicon oder Paraffin zu behandeln.

Verpackung
Die gereinigten Zubehörteile und Gestänge in die mitgelieferten Packsäcke verpacken. Falten Sie das Innenzelt und Außenzelt in Rechteckform und bringen Sie das Faltmaßauf maximale Breite des Packsackes. Legen Sie das Außenzelt auf das Innenzelt und rollen Sie zusammen mit Gestänge und Zubehörbeutel das komplette Zelt auf. Befestigen Sie das Zelt mit den beigefügten Bändern. Legen Sie das Zelt in den Packsack und schließen Sie den Reißverschluss behutsam. Bewahren Sie das Zelt an einem trockenen, kühlen, frostfreien und gut belüfteten Ort auf. Vermeiden Sie das Verpacken und Lagern im feuchten Zustand, (Schimmelbildung, Stockflecken).

Sonderprobleme / Besondere Umweltbedngungen
Bitte bewahren Sie diese Informationen sorgfältig auf und befolgen Sie die Ratschläge, da eine falsche Reihenfolge beim Aufbau und Abbau oder unsachgemäße Behandlung zu Beschädigungen am Zelt und an den Zubehörteilen führen kann. Gewährleistungen jeglicher Art sind in solchen Fällen ausgeschlossen.
UV Strahlen, alle Zeltstoffe erleiden bei fortgesetzter stärkerer Sonnenbestrahlung eine Materialermüdung und bleichen bis zu einem gewissen Grad aus.
Wenn Sie Ihr Zelt z.B. für Monate draußen stehen lassen, kann eben diese Materialermüdung eintreten. Bei normaler Ferien – oder Wochenendnutzung hält Ihr Zelt natürlich wesentlich länger. Es ist daher zu empfehlen, dass bei längerer Benutzung das Zelt in einem schattigen Gebiet aufgebaut wird. Dieses Zelt ist nicht für Schneelast geeignet. Bei Unwetterwarnungen (Sturm) ist ein Abbau des Zeltes zu empfehlen.

Umgang mit Feuer und Fluchtwegen
Vorsichtsmaßregeln gegen Feuer
Zum sicheren Campen sind folgende Regeln des gesunden Menschenverstandes zu befolgen:

1. **Keine eingeschalteten Geräte in der Nähe der Wände, des Daches oder der Vorhänge aufstellen.**
2. **Immer die Sicherheitsinstruktionen für diese Geräte beachten**
3. **Niemals Kindern erlauben, in der Nähe von eingeschalteten Geräten zu spielen**
4. **Durchgänge freilassen**
5. **Sich nach den Einrichtungen und Vorkehrungen gegen Feuer auf dem Gelände erkundigen**