

## Aufbauanleitung Vorzelt Super Camp Modell 2009

---

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt unseres Hauses entschieden haben. Mit dieser Aufbauanleitung wollen wir Ihnen den Aufbau erleichtern und einen schnellen Start in den Urlaub ermöglichen.

### Stückliste:

- Gestänge: Mehrteiliger Alu-Gestängebogen verbunden mit Gummizug, 3 Dachstangen Alu-Easy System, 1 Aufstellstab als Mittelstab (Alu-Easy-System)
- Zelthaut: Dachhaut, zwei abnehmbare Seitenwandelemente, zwei Vorderwandelemente
- Zubehör: Abspannmaterial, zwei Feststellschrauben (Sicherung in der Kederleiste),  
4 Lüftungsklappen-Ausstell-Stäbe



Lüftungsklappen-Ausstell-Stäbe

### **Hinweise:**

Das Vorzelt Super Camp wurde als leichtes Reisevorzelt konstruiert. Es ist nicht für den Einsatz als Saison- und Ganzjahresvorzelt oder für den Wintereinsatz geeignet. Sichern Sie das Vorzelt gegen starken Wind. Beachten Sie auch die Hinweise auf der letzten Seite dieser Anleitung.

### **Aufbau:**

1. Nehmen Sie das Reisevorzelt Super Camp aus dem Packsack.
2. Ziehen Sie die Dachhaut (verbunden mit der Spezialtasche) vorsichtig in die Vorzeltkederleiste ein.
3. Öffnen Sie die Spezialtasche und ziehen Sie das Vorzeltdach heraus (**Abb. 1**).

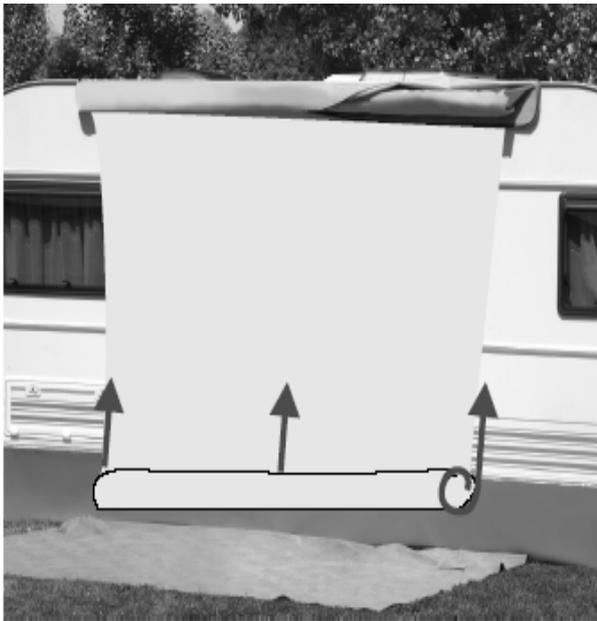


Abb. 1

## Sicherungsschrauben

für den Straßentransport und bei Wind

Befestigen Sie bitte die Einzugtasche mittels der beiliegenden Feststellschrauben. Schieben Sie hierzu die Feststellschrauben in die Kederleiste ein und schrauben Sie diese fest.



Abb. 2

4. Richten Sie die Spezialtasche aus und fixieren Sie die Tasche mittels der beiliegenden Feststellschrauben (Fahrt- und Windsicherung). **Abb. 2**
5. Verbinden Sie die Gestängeelemente des vorderen Rundbogens und schieben Sie diese vorsichtig in den vorderen Hohlraum des Daches.
6. Stecken Sie ein Gestänge-Ende in die vorgesehene Öse im Boden-Abspannband (**Abb. 3 und 6b**).



Abb. 3

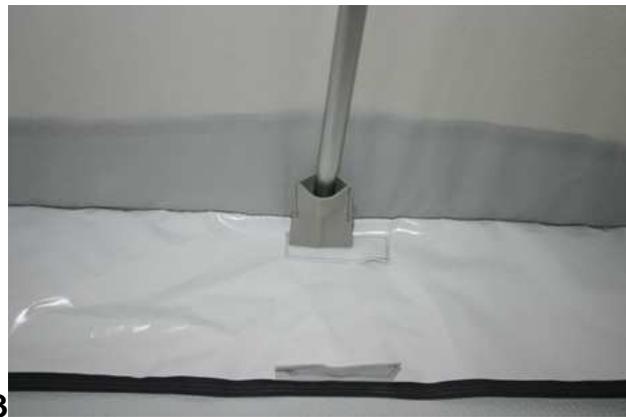



Abb. 4

7. Biegen Sie das Gestänge vorsichtig zu einem Bogen, bis Sie das Bodenabspannband schließen können und stecken sie die andere Seite des Rundbogens in die Öse des Boden-Abspannband. Achten Sie darauf, dass der Stoff des Hohlraums nicht zusammen geschoben wird. Ein zusätzlicher Helfer erleichtert den Aufbau.
8. Befestigen Sie die beiliegenden Dachstangen (Alu-Easy-System) indem Sie diese hinten in die Gestängetaschen einschieben, ausziehen und vorne in die Aufnahmen stecken (**Abb. 4 und 5e**).
9. Bringen Sie den Aufstellstab an (**5 f**), indem dieser durch die Öse in der Dachhaut gesteckt und ausgezogen wird.
10. Ziehen Sie die beiden Seitenwandelemente mit dem Reißverschluss ein (**Abb 5c**).
11. Ziehen Sie die beiden Vorderwandelemente mit dem Reißverschluss ein (**Abb. 5d**).

12. Richten Sie das Vorzelt auf dem Boden so aus, dass das Vorzelt die endgültige Lage vor dem Caravan hat.
13. Spannen Sie das Vorzelt vorsichtig mit den beiliegenden Heringen ab. Das optionale Sturmband-Set (Sonderzubehör, nicht im Lieferumfang enthalten) sorgt für zusätzliche Stabilität.

### **Abbau:**

1. Lösen Sie die Heringe
  2. Nehmen Sie die Vorderwand- und Seitenwandteile ab.
  3. Nehmen Sie die drei Dachstangen und den Aufstellstab ab.
  4. Lösen Sie die Enden des Gestänge-Rundbogens aus den Fixierungen. Der Gestängebogen richtet sich gerade. Lassen Sie das Gestänge in dem Hohlraum.
- 5a. **Spezialtasche soll am Fahrzeug verbleiben:** Trennen Sie die Gestänge an dem Übergang zwischen Zeltdach und Seitenteilen (**Abb. 5g**) und schlagen Sie beiden Seitenwandteile auf die Dachfläche (**Abb. 6h**). Öffnen Sie hierzu den Reißverschluss des Hohlraums (neben den Seitenteilen). Rollen Sie das Zeltdach auf und schließen Sie den Reißverschluss der Spezialtasche.
- 5b **Spezialtasche soll nicht am Fahrzeug verbleiben:** Nehmen Sie zusätzlich die Seitenwandelemente ab. Nehmen Sie das komplette Gestänge aus dem Zeltdach. Rollen Sie das Zeltdach in die Spezialtasche auf und schließen Sie diese. Lösen Sie die Feststellschrauben **Abb. 2** und ziehen Sie das Zeltdach mit der Spezialtasche aus der Kederleiste. Die Spezialtasche kann zur Verringerung des Packmaßes zweimal zusammengefaltet werden.
6. Legen Sie alle entnommenen Zeltteile sorgfältig zusammen (separater Transport).

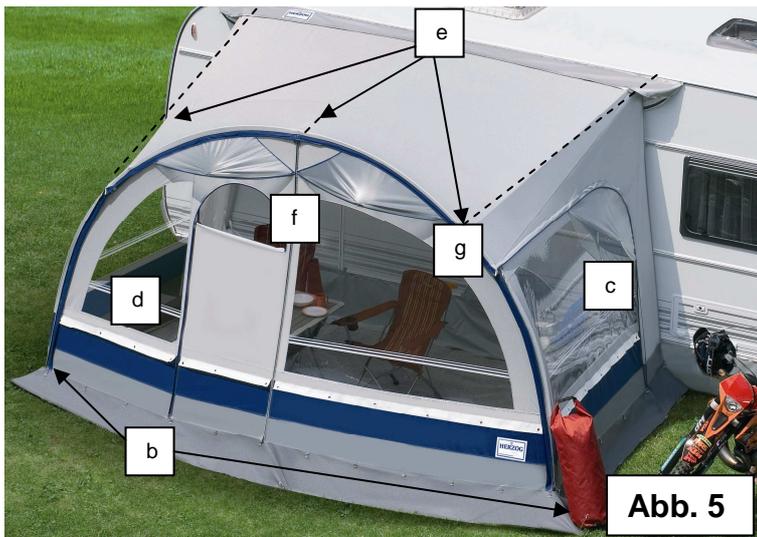

**Abb. 5**



**Abb. 6**

**Ein paar Tipps, damit Sie viel Freude an diesem Zelt haben, beachten Sie bitte folgende Hinweise.**

#### **Probeaufbau**

Vor Reiseantritt empfehlen wir einen Probeaufbau durchzuführen. Vergewissern Sie sich, dass sämtliches Zubehör komplett und auf die zu erwartenden örtlichen Gegebenheiten abgestimmt ist, Benutzen Sie jeweils spezielle Erdnägel für sandigen oder steinigen Untergrund. Zusätzliche Spannleinen geben unter allen Wetterbedingungen erhöhte Sicherheit.

#### **Aufbau / Auswahl des Aufstellortes**

Wählen Sie eine möglichst ebene, saubere Aufbaustelle, meiden Sie Bodensenken. Entfernen Sie Steine und ähnliche Objekte, um Beschädigungen des Zeltbodens zu verhindern. Der Zelteingang sollte möglichst nicht im Wind stehen. Nutzen Sie natürlichen Windschatten wie Hecken, Felsen etc. Ihr Zelt sollte jedoch nicht direkt unter Bäumen aufgebaut werden, wegen Blitzschlaggefahr!

Einige Bäume geben klebrige Säfte ab oder tropfen nach einem Regenschauer weiter. Befolgen Sie bitte unsere Aufbauanleitung von Anfang bis Ende. In dieser sind die Gestänge gekennzeichnet. Es ist ratsam beim Erstaufbau diese zu markieren. Beim Aufbau achten Sie bitte darauf, dass Sie die Erdnägel/Heringe etwas schräg in die Erde stecken damit eine hohe Festigkeit erreicht wird, jedoch keine Verspannung in der Zelthaut auftritt. Zeltstoff und Abspannpunkte sollten nur leicht unter Spannung stehen damit Belastungen von Wind ausgeglichen werden können. Die Zeltspannung sollten Sie je nach Witterung prüfen. Beim Aufbau/Abbau sollten alle Reißverschlüsse geschlossen sein. Gehen Sie sorgsam mit den Reißverschlüssen um, denn diese sind Verschleißteile, die nicht unter die Garantiebestimmungen fallen.

#### **Abbau**

Verfahren Sie bitte in umgekehrter Reihenfolge der Aufbauanleitung. Um Beschädigungen an der Zelthaut zu vermeiden, entfernen Sie alle Erdnägel/Heringe und Abspannleinen behutsam. Um einer Schimmelbildung bez. Stockflecken vorzubeugen sollten Sie das Zelt nur in einem sauberen und trockenen Zustand abbauen. Nach einem Abbau im Regen ist das Zelt möglichst schnell zu trocknen. Reinigen Sie alle Teile gründlich.

#### **Lüftung**

Verwechseln Sie bitte Kondenswasser nicht mit Undichtigkeit, Wasserkondensation kommt grundsätzlich in allen Zelten vor, jedoch insbesondere bei starken Temperaturschwankungen. Durch verstärkte Belüftung können Sie die Kondensation vermindern.

#### **Pflege / Reparatur**

Verschmutzungen an der Zelthaut im trockenen Zustand abbürsten. Evt. mit klarem Wasser nachbehandeln. Bei hartnäckigen Flecken nur handelsübliche Pflegemittel für Zelte verwenden. Bitte nie in der Waschmaschine waschen oder chemisch reinigen lassen! Von Zeit zu Zeit sollten Sie das Zelt neu imprägnieren und die Nähte abdichten. Der Fachhandel berät Sie gern über entsprechende Produkte. (Imprägniersprays, Reparatursets, Nahtdichter). Löcher oder Risse können ebenfalls mit gleichem Material geklebt werden. Das Gestänge bedarf keiner besonderen Pflege, außer das es sauber und trocken im Packsack aufbewahrt werden sollte. Um die Geschmeidigkeit der Reißverschlüsse zu erhalten sind diese ab und zu mit Silicon oder Paraffin zu behandeln.

#### **Verpackung**

Die gereinigten Zubehörteile und Gestänge in die mitgelieferten Packsäcke verpacken. Falten Sie das Innenzelt und Außenzelt in Rechteckform und bringen Sie das Faltnaß auf maximale Breite des Packsackes. Legen Sie das Außenzelt auf das Innenzelt und rollen Sie zusammen mit Gestänge und Zubehörbeutel das komplette Zelt auf. Befestigen Sie das Zelt mit den beigefügten Bändern. Legen Sie das Zelt in den Packsack und schließen Sie den Reißverschluss behutsam. Bewahren Sie das Zelt an einem trockenen, kühlen, frostfreien und gut belüfteten Ort auf. Vermeiden Sie das Verpacken und Lagern im feuchten Zustand, (Schimmelbildung, Stockflecken).

#### **Sonderprobleme / Besondere Umweltbedingungen**

Bitte bewahren Sie diese Informationen sorgfältig auf und befolgen Sie die Ratschläge, da eine falsche Reihenfolge beim Aufbau und Abbau oder unsachgemäße Behandlung zu Beschädigungen am Zelt und an den Zubehörteilen führen kann. Gewährleistungen jeglicher Art sind in solchen Fällen ausgeschlossen.

**UV Strahlen, alle Zeltstoffe erleiden bei fortgesetzter stärkerer Sonnenbestrahlung eine Materialermüdung und bleichen bis zu einem gewissen Grad aus.**

Wenn Sie Ihr Zelt z.B. für Monate draußen stehen lassen, kann eben diese Materialermüdung eintreten. Bei normaler Ferien- oder Wochenendnutzung hält Ihr Zelt natürlich wesentlich länger. Es ist daher zu empfehlen, dass bei längerer Benutzung das Zelt in einem schattigen Gebiet aufgebaut wird. Dieses Zelt ist nicht für Schneelast geeignet. Bei Unwetterwarnungen (Sturm) ist ein Abbau des Zeltes zu empfehlen.

#### **Umgang mit Feuer und Fluchtwegen**

##### **Vorsichtsmaßnahmen gegen Feuer**

**Zum sicheren Campen sind folgende Regeln des gesunden Menschenverstandes zu befolgen:**

- 1. Keine eingeschalteten Geräte in der Nähe der Wände, des Daches oder der Vorhänge aufstellen.**
- 2. Immer die Sicherheitsinstruktionen für diese Geräte beachten**
- 3. Niemals Kindern erlauben, in der Nähe von eingeschalteten Geräten zu spielen**
- 4. Durchgänge freilassen**
- 5. Sich nach den Einrichtungen und Vorkehrungen gegen Feuer auf dem Gelände erkundigen**

## **Herzog GmbH & Co KG**

Planen- + Zelte-Fabrik, Camping + Freizeit

Max-Eyth-Str.8 · 74366 Kirchheim/Neckar · Telefon ++49 7143/8944-0

Telefax ++49 7143/92950 · e-mail: [herzog.info@herzog-freizeit.de](mailto:herzog.info@herzog-freizeit.de) · Internet: <http://www.herzog-freizeit.de>

